

5.45 TOGE Veeranker TS-O

Elektrolytisch verzinkt



Na inslaan spreid het anker automatisch door de voorgemonteerde veer.

De voordelen

- 1 Geringe boordiameter van 6 mm
- 2 Brandrapport
- 3 Snelle en makkelijke montage
- 4 Tijdbesparend

De montage

- 1 Boorgat met 6 mm boren
- 2 Boorgat op minimaal 40 mm diepte boren
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel

Ondergronden




Kanaalplaten



Gescheurd beton



Niet gescheurd beton

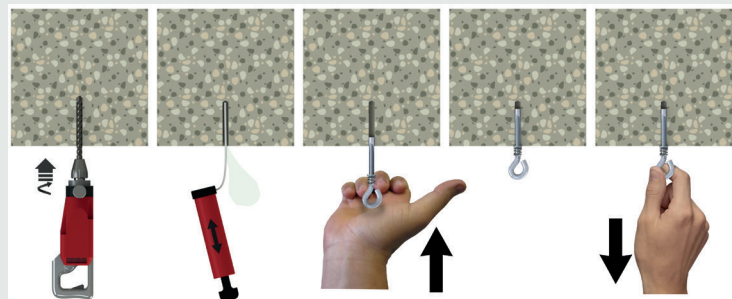

5

Goedkeuring en testrapport

ETA-11/0290



TOGE Veeranker TS-O



Type	Artikelnr.	Uitvoering	Boor Ø mm	Min. plaatsings diepte mm	Min. boorgat diepte mm	Verpak- kings inhoud
TS-O	71002	oog	6	40	45	100

Technische gegevens

Type	Beton Gebruiks belasting kN
TS-O	0,50

	Beton			
Type	Maximale belasting kN bij brand			
	F 30 30 min. kN	F 40 40 min. kN	F 90 90 min. kN	F 120 120 min. kN
TS-O	0,50	0,30	0,20	0,16

Notities

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.